

# HIGH-SPEED AUTOMATIC STRAPPING MACHINE

## 高速全自动打捆包机

TP-702YA 高速全自动侧打捆包机，采用热销全球89国万台以上的TP-702 Mercury打捆头，拥有世界级最先进的设计水平，是现今市场上最快速也最稳定的侧打捆包机种。此系列产品可广泛应用于不同产业，除了常见的物流业、白色家电业，亦适用于多种条件艰困的捆包环境，如：砖瓦建材、水产、肉品业等，其优异表现可大幅提升产线包装效率。

本系列包括：

TP-702YA 高速无人化全自动侧打捆包机

TP-702Y 高速自动侧打捆包机

TP-702YM 高速不锈钢自动侧打捆包机

TP-702YAM 高速不锈钢无人化全自动侧打捆包机



TP-702Y侧捆型

### 机器特性


- ◆ 最先进的打捆头设计
- ◆ 免工具维修(专利)
- ◆ 含LCD显示器控制面板
- ◆ 自动穿带设计
- ◆ 自动弹跳功能
- ◆ 带尾自动清除
- ◆ 桌面高度可调整
- ◆ 快速更换带子设计
- ◆ 与上下游无人化设备联动(TP-702YA, TP-702YAM)
- ◆ 可水洗，针对水产食品业及肉品加工业等低温潮湿环境(TP-702YM, TP-702YAM)




TP-702YA

### 选装配件

- ◆ 带量侦测 (三色灯)
- ◆ 选装配件
- ◆ 无滚轮桌面机型
- ◆ 桌面休眠模式
- ◆ 侧边推杆
- ◆ 双下压杆
- ◆ 西门子PLC控制 (TP-702YA, TP-702YAM)
- ◆ 异常讯号和捆包完成讯号

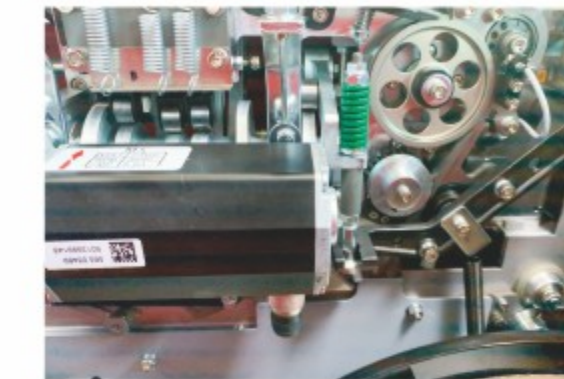

德国伺服电机

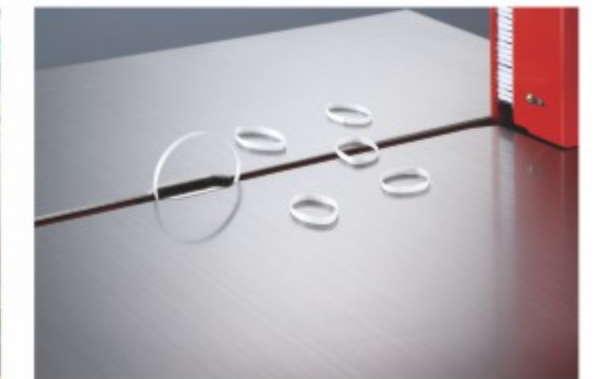

自动弹带



LCD显示器控制面板



智能隐藏式带盘

### 技术参数

规格型号	TP-702-12	TP-702B	TP-702Y
打包速度	60条/分钟	60条/分钟	60条/分钟
捆紧力	45kgs	45kgs	55kgs
适用打包带规格	8.9-12mm	8.9-12mm	5.8,9-12mm
台面高度	820-920mm	750-900mm	445-6405mm
电源	220V./1PH	220V./1PH	220V./1PH
耗电量	1.2kw	1.2kw	1.2kw
弓架尺寸	W650*H500mm	W650*H500mm	W600*H850mm
弓架加大 (选配)	加大一格200mm	加大一格200mm	加大一格200mm
机器尺寸	L1195*W652*H1525mm	L1400*W652*H1525mm	L1455*W625*H1300mm
机器重量	116kg	116kg	220kg



TP-702B  
无人化



TP-702B  
无人化(加压装置)



TP-702-12  
标准型



TP-702YAM  
无人化侧捆型