

FULLY AUTOMATIC ARROW TYPE TRAY BALER

全自动穿箭式托盘打包机

TP-703VLM Pollux 是全自动穿箭式托盘垂直打包机，机头采用最新进摩擦黏合技术，机体设计坚固耐用，整体操作及维护相当容易。TP-703VLM使用PP或PET打包带，适用于各类栈板垂直打包应用，更可与无人化流水线配套使用，大幅提升产线生产效率。



来自台湾第一品牌

本系列包括:

- TP-703VM 固定式框架、移动式机头
- TP-703V 固定式框架、固定式机头
- TP-703VLM 移动式穿箭、移动式机头

机器特性

- ◆ 最先进的打捆头设计，束紧力高达3000N
- ◆ 采用最先进摩擦黏合技术
- ◆ 使用德国西门子PLC及触控屏操作
- ◆ 机头可移动并贴近打包物，确保高束紧力
- ◆ 模块化弓架设计，弓架尺寸调整弹性
- ◆ 移动式穿箭可穿过栈板插口，轻松满足多种托盘型式的打包需求
- ◆ 黏合及冷却时间可调，确保黏带高质量



TP-703VLM Pollux


框架尺寸

H \ W	1000	1400	1600	2000
1650				
2050				
2450		Ⓢ		
2850				
3250				

Ⓢ 标准尺寸: W 1400×H 2450mm

技术参数

规格型号	TP-703VLM Pollux
打包带规格	PP或PET带9, 12或15.5 mm
带盘尺寸	内径406mm
束紧力	110-300kg(标准); 20-120kg(选配)
速度	70个栈板/小时(垂直双条)
电压	380V 50Hz 3PH

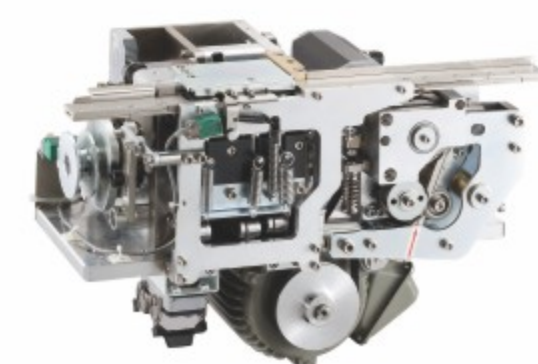

高拉力机芯



TP-502MV
半自动穿箭式打包机



TP-502MH
半自动水平打包机



AUTOMATIC HORIZONTAL PALLET PACKER

全自动水平式托盘打包机

TP-713H Castor II 是专为水平打包需求所设计的全自动水平式打包机，可搭配使用PP或PET打包带，完美符合市场多种应用的需求。机头采用最先进的摩擦黏合技术，机体设计坚固耐用。整体操作及维护相当容易，可与无人化流水线配套使用，大幅提升产线生产效率。

框架尺寸

H \ W	1400	1600
1450	Ⓢ	
1650		

Ⓢ 标准尺寸: W 1400×H 1450mm

技术参数

规格型号	TP-713H Castor II
打包带规格	PP或PET带9, 12或15.5mm
带盘尺寸	内径406 mm
束紧力	110-300kg(标准); 20-120kg(选配)
速度	60个栈板/小时(平行三条)
电压	380V 50Hz 3PH



TP-713H Castor II